0006. 0003 0004 0005 0002 0001

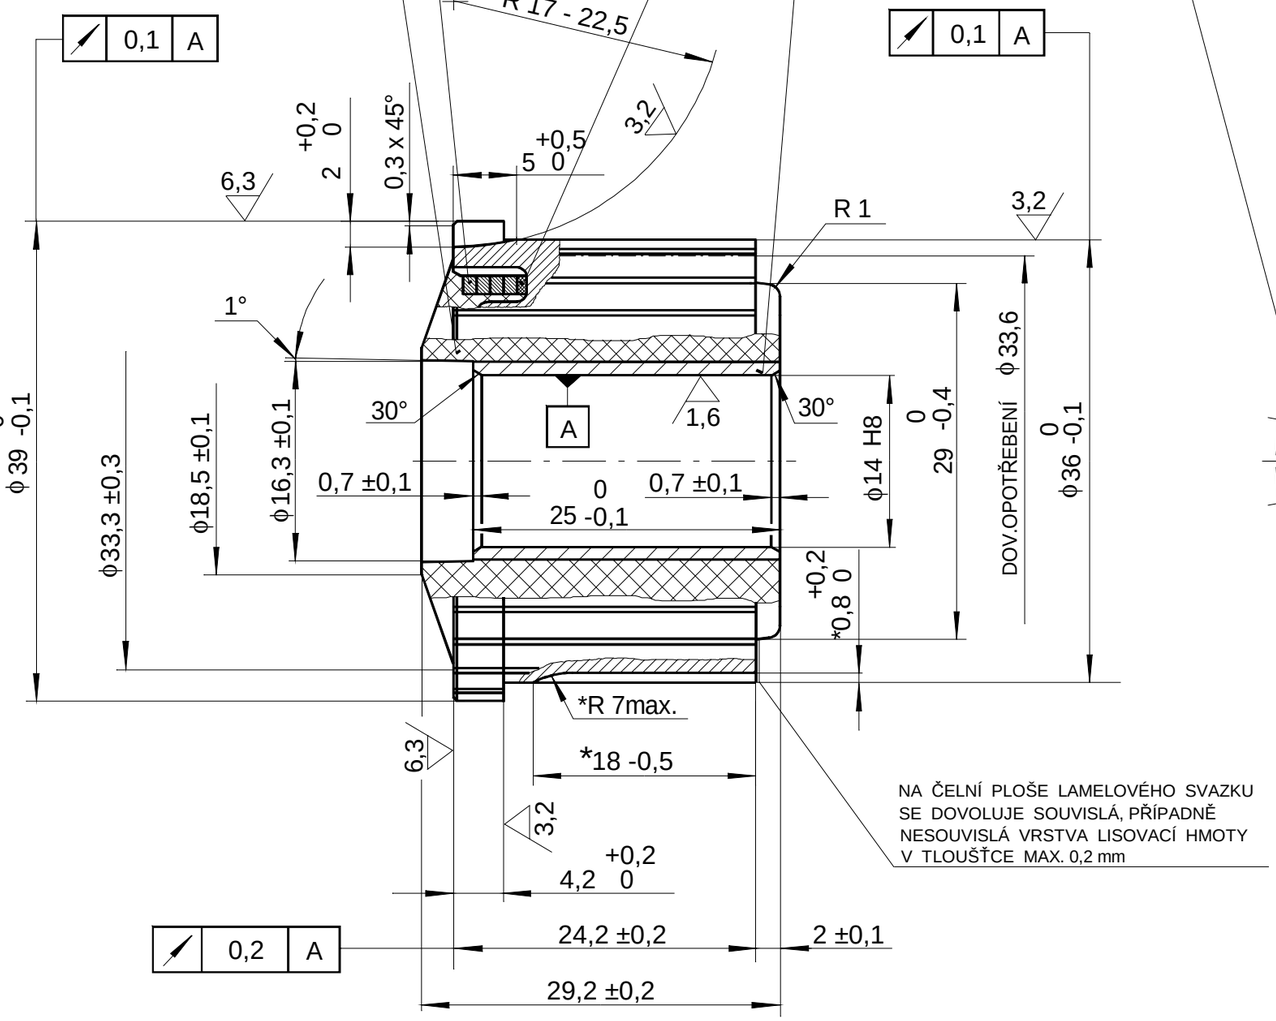

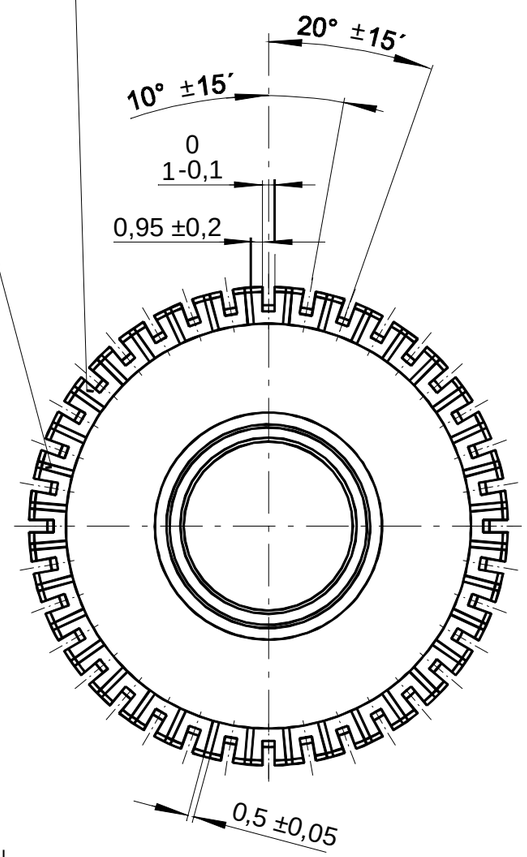

LAMELA PROTI KOSTŘE	1 800 V / 20s
LAMELA PROTI LAMELE	230 V / 1s
PROVOZNÍ OTÁČKY	25 000 1/min
ZKUŠEBNÍ OTÁČKY	32 500 1/min
POČET LAMEL	36
TLOUŠŤKA IZOLACE	0,5 mm
TŘÍDA TEPELNÉ ODOLNOSTI	F
KAŽDÁ LAMELA PROTI VŠEM LAMELÁM KROMĚ OBOU	600 V / 1s

PROVEDENÍ KOMUTÁTORU DLE TP 46346384 3/96

ϕ 14 H8	+ 0,027 0,000
Uložení	Úchylka

TVRDOST LAMEL MIN. 95 HB

LAMELOVÁ IZOLACE PROFRÉZOVÁNA V ŠÍŘCE 0,7 +0,05 mm

Změna	Datum	Index	Podpis

Pozice	Počet kusů	Hmotnost	Celková hmotnost
		kg	0,1140 kg

Jakost materiálu podle

Rozměrová norma

Starý výkres z 6.4.2000 | Nový výkres

Měřítko 2 : 1	Kreslil	TRIODYN Delta s.r.o. Brumov
	Přezkoušel	
	Technolog	
Netolerované rozměry dle ISO 2768-m	Normalizace	
	Schválil	
	Datum	30.1.2002

Název: LISOVANÝ KOMUTÁTOR ϕ 36 / 36 lamel

Typ

Číslo výkresu: 3 08 0336

List

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz